




EXPRECIUM hace que el monitoreo de alarmas sea fácil para industrias, construcción, servicios de salud, seguridad y OEM. EXPRECIUM es una tarjeta receptora de alarmas multiformato para PC. Con 2 líneas telefónicas por tarjeta, Exprecium le da a usted el poder de transformar su PC en una poderosa receptora de alarmas. Empezando con una tarjeta, podrá ir agregando más a medida que su estación de monitoreo crece. Exprecium se adapta a cualquier PC con bus PCI. Exprecium no impone un límite lógico al número de clientes por línea telefónica y con memoria de gran tamaño, rápidos circuitos de módem, interfase de bus de la PC mejorado y la opción de identificador de llamada, EXPRECIUM suma una nueva dimensión a la recepción de alarmas y a las estaciones de monitoreo integradas en una PC. Como todos los receptores de MCDI, Exprecium está provista con varias características que hacen a su central confiable, como una salida directa de impresora y un conector de batería para asegurarle que siga recibiendo eventos por más que su PC este fuera de funcionamiento. Disponible como Exprecium 1, Exprecium 2 (programación avanzada de la Generación 2) y Exprecium 3 (compatibilidad con RoHS para Europa y Japón).

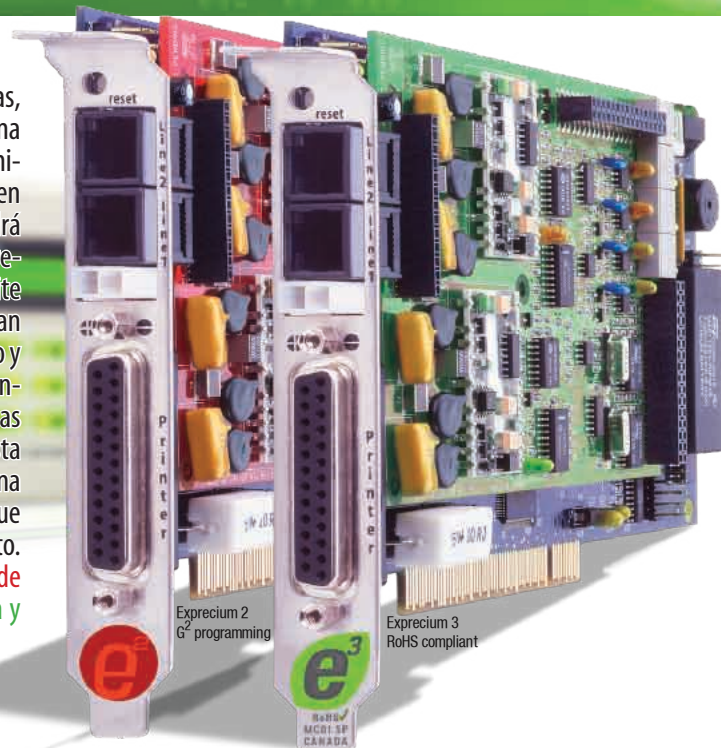

Especificaciones técnicas

Modelos

Exprecium 1: estándar

Exprecium 2: programación avanzada

Exprecium 3: E2 + compatibilidad con RoHS para Europa y Japón

Comunicación

Exprecium provee 2 fichas para la conexión de la línea telefónica del tipo RJ11.

Clase:	Pulsos, DTMF, FSK
Velocidad de recepción:	10, 20, 40 pps DR / CS
Handshake y Kiss-off:	1400Hz / 2300Hz / 2225Hz
Frecuencia del pulso:	1800Hz / 1900Hz
Telim//Robofon:	1800HZ / 1100Hz

Formatos de recepción soportados

Acron	Radionics 6500
Ademco:	Radionics extended
- Slow/Fast;	Sescoa Slow, Super Fast
- Contact ID;	Sescoa Standard
- Extended;	SIA
- Express;	Silent Knight Slow
- High Speed	Stratel
FBI Super Fast	Napco Point ID
Tunstall TTnew (Solo E3)	CFSK (E1,2,3), BFSK, VFSK (Solo E1 y E2)
3x1	3x1 extended
4x1	3x1 extended compressed 4x2
4x1 extended	4x1 extended compressed 4x2
4x2	Zero removed 3x1, 4x1, extended.
Optex's Varitech	C&K: Bell 103A2 or CCIT (option)

Para Alemania y Escandinavia (opción): Telim / Robofon. Todas las tarjetas se distribuyen con Bell 103 en ambas líneas. Por favor especifique para TELIM, Robofon o CCIT.

Salidas de impresora

conector estándar DB25 para la interfase paralela Centronics.

Un enlace entre todas las tarjetas permite utilizar una impresora para todas las receptoras MCDI que hay en la PC.

Registro de eventos cuando la PC está ausente:

EXPRECIUM almacena los últimos 1800 eventos cuando la PC está fuera de funcionamiento.

Requisitos de energía:

Desde una computadora +12V

Suministra: 200 mA max.

Desde una Batería de 6V (en reposo): 500 mA

Requerimientos de la estación:

Procesador Pentium 2 y subsiguientes. Espacio disponible de puertos PCI. DOS, Linux, Windows 95 SE, 98, ME, 2000 o XP. Memoria RAM de 16 mb, 20Mb de espacio libre en disco duro. Dirección de la PC: La PC debe tener BIOS "plug & play". Impresora con interfase paralela Centronics y cable con conector DB25.

Batería de respaldo:

EXPRECIUM provee circuitos de carga y supervisión para una batería externa de 6 volts (no incluida). La batería de 12V podría ser usada pero no será cargada. Voltaje de carga: 6,7 volts. Límite de corriente de carga: 500 mA.

Software de monitoreo:

Todas las interfases de Exprecium con el software de monitoreo en modo MCDI, Ademco 685 y SurGard. Exprecium es compatible con la mayor parte de software de automatización en el mercado, incluyendo SECURITHOR, SAMM X, WINSAMM, Centralworks, ABM, Patriot, SIS y SIMS.

Control remoto opcional MRD1000:

-Configura y opera EXPRECIUM
-Muestra señales/controles entrantes en 2 líneas mediante 20 caracteres.

Unidad externa autocontenida o montada en ranuras de CD de la PC.

-Menu de configuración en Inglés, Francés, Español y Portugués.



Los productos MSP se encuentran también disponibles en los siguientes distribuidores y revendedores:

ARGENTINA



DIALER SEGURIDAD ELECTRONICA SRL

La Rioja 827 (C1221ACG)
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 (011) 49323838
info@dialer.com.ar



FIESA S.R.L.

Av. De Los Incas 4154/56
(C1427DNT) Capital Federal
Buenos Aires Argentina
Tel (54 11) 4551-5100
ventas@fiesa.com.ar

BENELUX

Rimex Kelmis
Route de Liège 245 B – 4720 La Calamine
Tél.: +32 (0)87 63 92 50
jtoussaint@rimex.be

BRASIL

MCDI DO BRASIL
MCDI Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda
Fone/Fax: +55(54) 3221-1727
Eng. Teodorico A. Eberle
brasil@mcdi.com.br

CANADA

ALMEX
3853 Trelawny Circle
Mississauga, Ontario
Canada L5N 6S4
PH: 905-785-0855
sales@almexltd.com

CHILE



Artilec Limitada
LOS LEONES 3043
NUNOA - SANTIAGO CHILE
TEL: (562) 246 5800
artilec@artilec.cl

COSTA RICA



INTRADE ABC

Avenida 23 Calle 86, La Uruca
100 Mts Oeste Rotonda Juan Pablo II
San José, Costa Rica
TEL: (506)290 4604
info@intradeabc.com
www.intradeabc.com

ECUADOR

GEOTRONIX, S.A.
Tomas Bermur N38-84
Quito-Ecuador.
Tel (593)22249687, (593)99249878
gerancia@geotronix.com.ec

EL SALVADOR

SISTEMAS DE INTEGRACION TECNOLOGICOS
Av. 4, Casa 4, Block 3, Pasaje Acuario,
Residencial San Luis
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
Tel. 503-2274-8019
sistecnicos@yahoo.com

ESPAÑA

J.R. Sistemas de Seguridad
Rosellón, 52-54
E-08029 Barcelona (Espana)
Tel: +34 93 4 94 84 40
jrsecurity@jrsecurity.com

FRANCE

AEM Sécurité
31, rue Turgot
68110 ILLZACH
France
PH: +33 3 89 66 14 33
aem.securite@wanadoo.fr
www.aem-securite.fr

GREECE

PARADOX HELLAS
Korinthou 3 Str. Metamorfoosi 144 51
Greece PH: 210 285 5000
sales@paradox.gr

ITALIA

EL.MO. Spa
Via Pontarola, 70
35011 Reschigliano di Campodarsego (Pd)
Tel. +39 049 920.33.33 -
Hot Line +39 049 92.00.426
info@elmo.it

Sede Pinkerton - Italia
via B.Provaglia, 9 40138 Bologna ITALIA
Uff.: +39-051-531681
Fax: +39-051-531658
pinkerton.bo@tiscalinet.it

MALAYSIA

Stratel (M) Sdn Bhd
17-3, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima,
47301 Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia.
Tel: 603-78805913 (Hunting Line)
sales@stratel.com.my

MEXICO



En la República Mexicana:
01 614 415-2525
En Estados Unidos
Teléfono: +1 915 533-5119
Ave. 20 de Noviembre #805 Chihuahua,
Chih. C.P.31000 Méx.
Internacionales: (52)+(614)+15-25-25
www.syscom.com.mx
ventas@syscom.com.mx

NETHERLANDS

van Ovost Automatisering bv
Erveweg 4,
8196 KG Welsum,
the Netherlands,
tel.: +31-570-563691
BTW : NL. 8099.04.214.B01
info@ovost.nl

NEW ZEALAND

Patriot Systems Ltd
PO Box 1295
Level 1, Harcourt's Building
151 Grey Street
Gisborne, New Zealand.
Ph: +64 6 8677483
sales@patriot.co.nz

PERU

SEGO Seguridad Optima S.A.
Dirección: Armando Blondet 195.
San Isidro,Lima. Peru
Teléfono: (511)4421669
Ing. Alejandro Alva Solari
ventas@sego.com.pe

PORTUGAL

PRESTECNICA, Lda
VILA AMELIA LOTE 109 PAV. A QUINTA
DA TORRE
2950-805 PALMELA
TEL - 212103514 227720850
www.prestecnica.com
antonigomes@prestecnica.com

RUSSIA

Distributor: Navigator Group
6, Cherniahovsky str. Kaliningrad
236000 Russia
tel (9022) 38-68-66
+7 (4012) 71-68-66
info@navigatorgrp.com
www.navigatorgrp.com

St-Petersburg

Alpro Ltd
194100, 70, Bolshoy Sampsonievskiy
ave., lit. «B»
St.Petersburg, Russia ,197022
Tel./Fax +7 (812) 702-17-52
E-mail: alpro@alpro.ru
www.alpro.ru

Moscow

Contur SB Ltd.
16/4 Dokukina str., 2nd floor, Russia,
Moscow, 125094
Tel. +7 (495) 518-61-81,
<http://www.contursb.ru>

Moscow

GALFORT
Russia, 119146, Moscow,
Komsomolskiy prospect 23/7, korp.2
Tel: +7 495 933-4883 (multichannel),
galfort@galfort.ru
<http://www.galfort.ru>

URUGUAY



MICROFAL S.A.
Palermo 5792
Montevideo Uruguay CP. 11400
TEL.: (598 2) 604 2908
TELFAX: (598 2) 604 4362
Montevideo Uruguay
info@microfal.com

U.S.A.

All MCDI Products:
MCDI Security Products Inc.
7055 Jean-Bourdon Ave
Montreal QC H4K 1G7
CANADA
English speaking line: 1-514-481-1067
Linea directa en español: 514-487-0441
Fax: 1-514-481-1487
mcdi@mcdi.com
www.mcdi.com

Alarmsoft/ITECH

800 Seahawk Circle Suite 134
Virginia Beach, VA 23452
757-226-7226 Office/Support
800-234-0064 Sales
757-321-3733 Fax
sales@alarmsoft.com
www.alarmsoft.com

Los productos MCDI SP también son vendidos directamente en varios países donde MCDI SP no tiene representación. Contactenos a: ventas@mcdi.com +514-481-1067

BECOMING A MCDI SP DEALER:

We are currently looking for dealers in several countries. If you think your organization can benefit from reselling MCDI SP products, do not hesitate to contact us with a brief presentation of your company, your local market and products you already represent at: dealership@mcdi.com +514-481-1067

